



Forum CivicYume

Quand le rêve devient réalité ...



How to : démonter l'intérieur de la Civic 2006+ pour atteindre l'autoradio.

Tutoriel pour les nuls

Le 15 mars 2009

Référence : Tutorial démonter Autoradio Civic v1.0.doc





How to : démonter l'intérieur de la Civic 2006+ pour atteindre l'autoradio

Table des matières

INTRODUCTION	4
INTRODUCTION	4
1.1 Pourquoi démonter ?	4
1.2 Les moyens nécessaires	5
1.2.1 D'un point de vue technique	5
1.2.2 D'un point de vue horaire	5
1.2.3 Les outils nécessaires	5
2 LE DEMONTAGE	6
2.1 La console près du volant	6
2.2 L'accoudoir par l'arrière	11
2.3 L'accoudoir par l'avant	14
2.4 La boîte à gants	19
2.5 L'autoradio	22
3 CONCLUSION	28



How to : démonter l'intérieur de la Civic 2006+ pour atteindre l'autoradio

Table des illustrations

Figure 1.	Localiser le plastique triangulaire près du démarreur	6
Figure 2.	Faire levier avec un couteau pour déclipser le triangle plastique	6
Figure 3.	Le triangle plastique enlevé	7
Figure 4.	Dévisser la vis retenant la partie inférieure du tableau bord	8
Figure 5.	Tirer pour déclipser la garniture inférieure (partie de gauche)	8
Figure 6.	Tirer pour déclipser la garniture inférieure (partie centrale)	9
Figure 7.	Tirer pour déclipser la garniture inférieure (partie droite)	9
Figure 8.	Résultat : la garniture inférieure déclipmée	10
Figure 9.	Localiser les deux caches vis de la console à l'arrière	11
Figure 10.	Déclipser les deux caches vis de la console à l'arrière	12
Figure 11.	Dévisser les deux vis de la console à l'arrière	12
Figure 12.	Détacher le fond d'accoudoir	13
Figure 13.	Vue de l'accoudoir sans fond	13
Figure 14.	Localiser et déclipser les deux caches vis de la console à l'avant	14
Figure 15.	Dévisser les deux vis de la console à l'avant	14
Figure 16.	Soulever la console à l'avant par les bords	15
Figure 17.	Déclipser la console à l'avant	15
Figure 18.	Localiser le levier de vitesse (!)	16
Figure 19.	Oter le pommeau de vitesse (dévisser)	16
Figure 20.	Soulever la console et l'accoudoir pour pouvoir atteindre les prises	17
Figure 21.	Débrancher la prise allume-cigare	17
Figure 22.	Débrancher les prises sièges chauffants (optionnel)	18
Figure 23.	Oter la console et l'accoudoir	18
Figure 24.	Soulever la console (partie avant avec boîte à gants)	19
Figure 25.	Déclipser la console (partie avant avec boîte à gants)	19
Figure 26.	Oter la garniture du levier de vitesse (tirer vers soi)	20
Figure 27.	Vue du levier de vitesse à nu	20
Figure 28.	Oter la console avant avec boîte à gants	21
Figure 29.	Oter la partie plastique sur l'autoradio avec un couteau	22
Figure 30.	Passer un couteau avec mouchoir (pour ne rien abimer) en faisant levier	22
Figure 31.	Déclipser la partie plastique	23
Figure 32.	Oter la partie plastique	23
Figure 33.	Vue des trois vis à démonter	24
Figure 34.	Dévisser les trois vis qui fixent l'autoradio par le haut	24
Figure 35.	Dévisser les deux vis qui fixent l'autoradio de face	25
Figure 36.	Déclipser l'autoradio en tirant un peu fort vers soi	25
Figure 37.	Vue de l'autoradio pendu à ses fils	26
Figure 38.	Vue d'un câble USB passé dans la grille d'aération	27



How to : démonter l'intérieur de la Civic 2006+ pour atteindre l'autoradio

INTRODUCTION

1.1 Pourquoi démonter ?

Pour atteindre l'autoradio et espérer le déloger de son emplacement, il va falloir démonter un certain nombre de pièces plastique allant du tableau de bord jusqu'à la console centrale

Quel est l'intérêt de démonter toute la console centrale et tableau de bord ?

- Poser un boîtier de type Xcarlink USB sur la prise chargeur CD.
- Changer d'autoradio.
- Passer une rallonge allume-cigare pour un GPS autonome afin que le câble soit mieux intégré dans le tableau de bord.



How to : démonter l'intérieur de la Civic 2006+ pour atteindre l'autoradio

1.2 Les moyens nécessaires

Pour arriver à effectuer ce tutoriel sans douleur, voilà les moyens dont vous devez disposer :

1.2.1 D'un point de vue technique

C'est très simple, et même des personnes non bricoleuses y arriveront sans rien casser (ou alors juste des petits caches, et encore faut y aller à la bourrin).

Si vous êtes novice en termes de bricolage automobile, vous passerez 30% de temps supplémentaire par rapport à une personne expérimentée mais devriez y arriver aussi bien qu'elle.



TECHNIQUEMENT...

Le tutoriel a été réalisé sur une Honda Civic de 2007 EXECUTIVE i-Shift (NAVI et sièges chauffants intégrés d'origine) avec un Xcarlink USB, une télécommande de caisson de bass et une rallonge allume-cigare pour un détecteur de radars autonome. Les prises et les câbles illustrées peuvent donc légèrement varier en fonction de votre véhicule.

1.2.2 D'un point de vue horaire

Il vous faut compter 1 heure en mode « minutieux » / « débutant » et 45 mn en mode « expert ».

1.2.3 Les outils nécessaires

Rien de bien compliqué, munissez-vous des outils suivants :

- Un couteau et un mouchoir en papier (ce dernier étant optionnel)
- Un tournevis
- Eventuellement du scotch pour caler vos câbles et éviter des bruits de mobilier (dans le cas où vous auriez à intégrer un câble dans le tableau de bord)



NOTE

Ce tutoriel illustre les étapes de démontage, elles doivent être effectuées dans l'ordre présenté. Pour le remontage, il faut suivre l'ordre inverse, tout simplement.



ATTENTION

L'assemblage étant réalisé avec des tétons en plastiques qui viennent s'emboîter, user d'un peu de douceur est recommandé afin de ne rien casser ! L'assemblage est toutefois très robuste.



How to : démonter l'intérieur de la Civic 2006+ pour atteindre l'autoradio

2 LE DEMONTAGE

2.1 La console près du volant

Voici la 1^{ère} pièce de plastique à enlever : le plastique en forme de triangle :



Figure 1. Localiser le plastique triangulaire près du démarreur

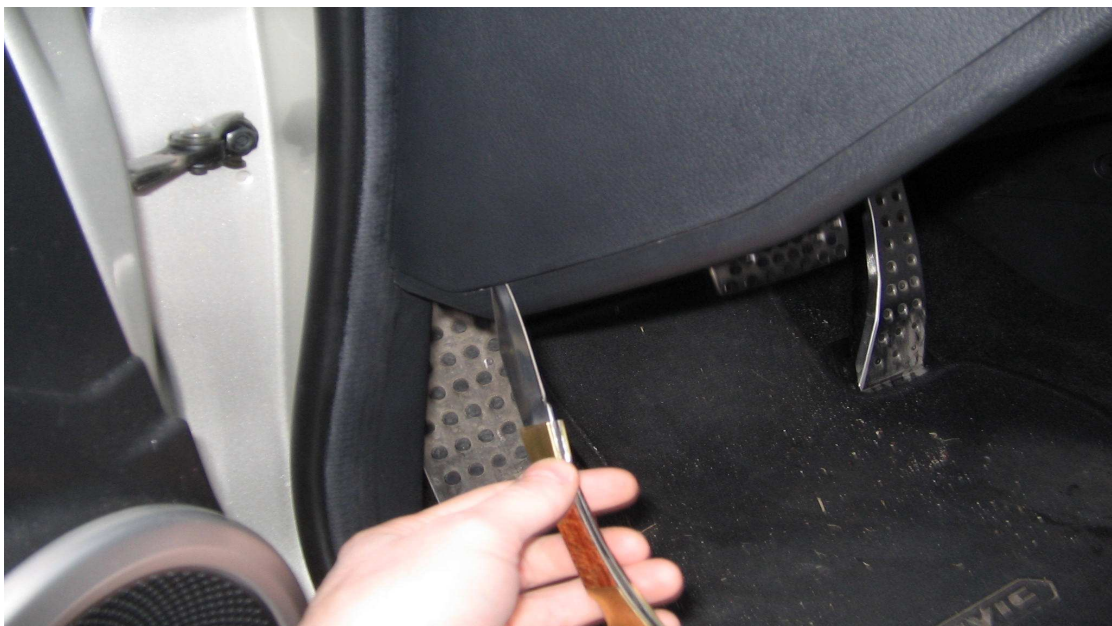


Figure 2. Faire levier avec un couteau pour déclipser le triangle plastique



How to : démonter l'intérieur de la Civic 2006+ pour atteindre l'autoradio

A l'aide d'un couteau, faire levier et déclipser le triangle (commencer vers le bas du triangle cf. illustration ci-dessous).



ASTUCE

Libre à vous d'utiliser un mouchoir en papier pour entourer la pointe de votre couteau afin de ne pas abimer les plastiques, ou bien soyez prudents !



Figure 3. Le triangle plastique enlevé



How to : démonter l'intérieur de la Civic 2006+ pour atteindre l'autoradio

A l'aide d'un tournevis, dévisser la vis de fixation de la partie inférieure du tableau de bord.



Figure 4. Dévisser la vis retenant la partie inférieure du tableau bord

Tirez la garniture plastique vers vous pour la déclipser entièrement.



Figure 5. Tirer pour déclipser la garniture inférieure (partie de gauche)



How to : démonter l'intérieur de la Civic 2006+ pour atteindre l'autoradio



ASTUCE

Commencez à dégrafer en tirant vers le bas (là où il y a la main sur l'illustration ci-dessus)



Figure 6. Tirer pour déclipser la garniture inférieure (partie centrale)



Figure 7. Tirer pour déclipser la garniture inférieure (partie droite)



How to : démonter l'intérieur de la Civic 2006+ pour atteindre l'autoradio

La garniture plastique reste pendue par des fils, on la laisse comme ça jusqu'à la fin de ce tutoriel.

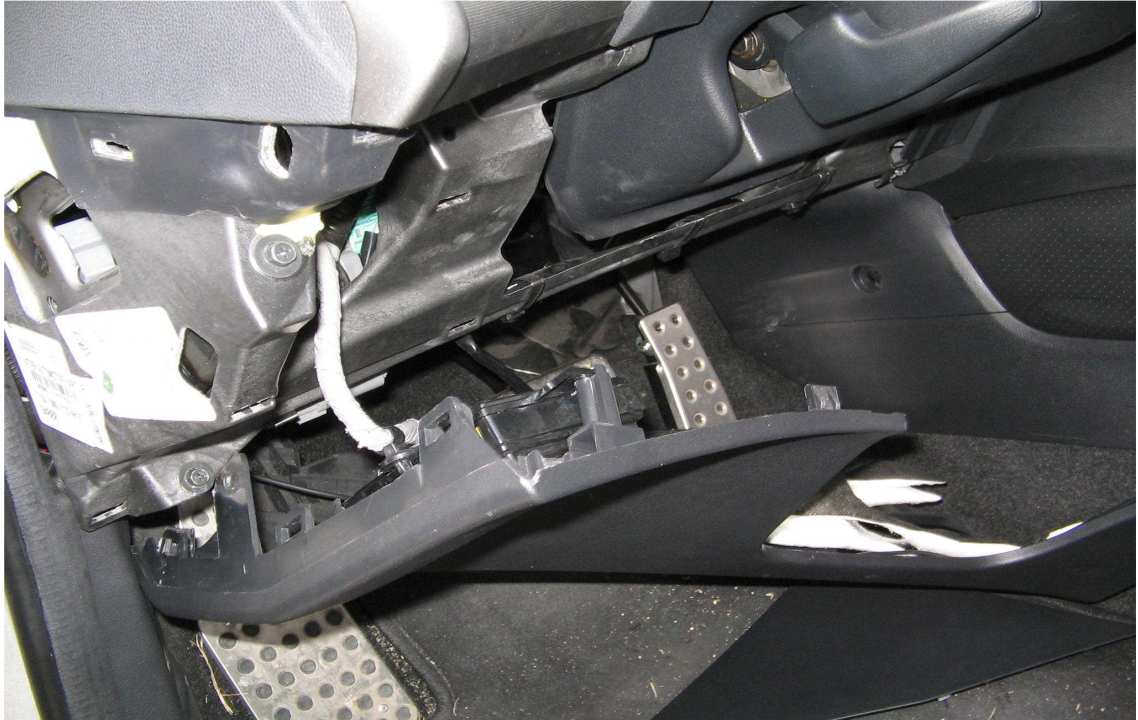


Figure 8. Résultat : la garniture inférieure déclipée



How to : démonter l'intérieur de la Civic 2006+ pour atteindre l'autoradio

2.2 L'accoudoir par l'arrière

Localisez les deux caches vis de l'accoudoir à l'arrière :



Figure 9. Localiser les deux caches vis de la console à l'arrière



ASTUCE

Avancer à fond les sièges pour avoir plus de place.



How to : démonter l'intérieur de la Civic 2006+ pour atteindre l'autoradio



Figure 10. Déclipser les deux caches vis de la console à l'arrière

A l'aide d'un couteau, ôtez les deux caches vis sans grande difficulté (une de chaque côté de l'accoudoir).



Figure 11. Dévisser les deux vis de la console à l'arrière

Dévissez les deux vis (une de chaque côté de l'accoudoir).



**How to : démonter l'intérieur de la Civic
2006+ pour atteindre l'autoradio**



Figure 12. Détacher le fond d'accouoir



Figure 13. Vue de l'accouoir sans fond



How to : démonter l'intérieur de la Civic 2006+ pour atteindre l'autoradio

2.3 L'accoudoir par l'avant



Figure 14. Localiser et déclipser les deux caches vis de la console à l'avant



Figure 15. Dévisser les deux vis de la console à l'avant



How to : démonter l'intérieur de la Civic 2006+ pour atteindre l'autoradio



Figure 16. Soulever la console à l'avant par les bords



Figure 17. Déclipser la console à l'avant



How to : démonter l'intérieur de la Civic 2006+ pour atteindre l'autoradio



Figure 18. Localiser le levier de vitesse (!)

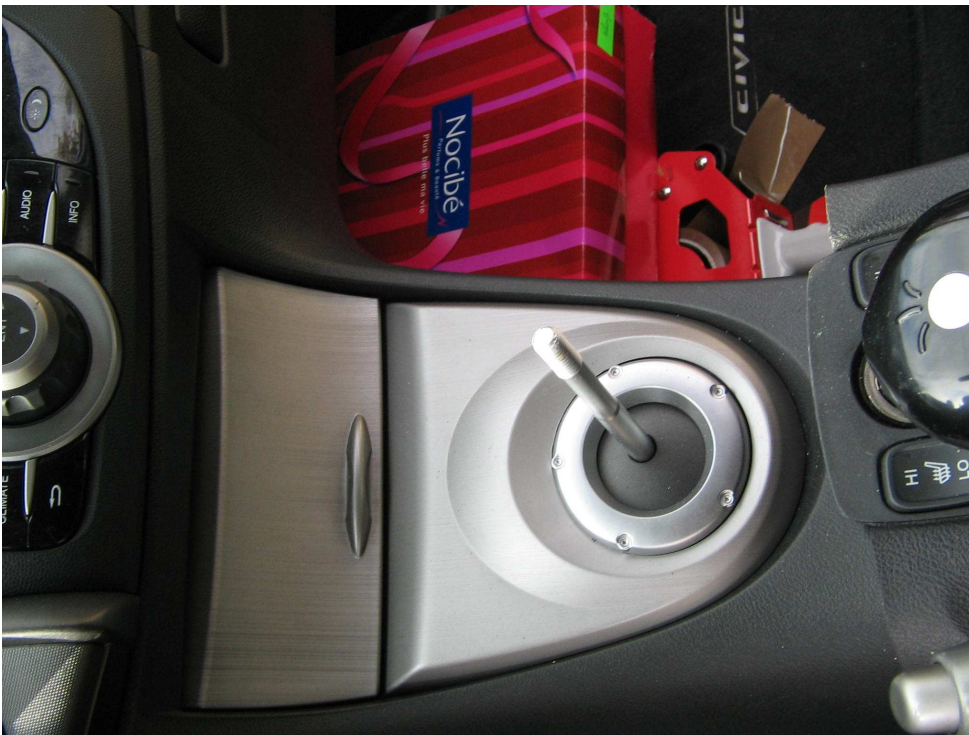


Figure 19. Oter le pommeau de vitesse (dévisser)



How to : démonter l'intérieur de la Civic 2006+ pour atteindre l'autoradio



Figure 20. Soulever la console et l'accoudoir pour pouvoir atteindre les prises



Figure 21. Débrancher la prise allume-cigare



How to : démonter l'intérieur de la Civic 2006+ pour atteindre l'autoradio

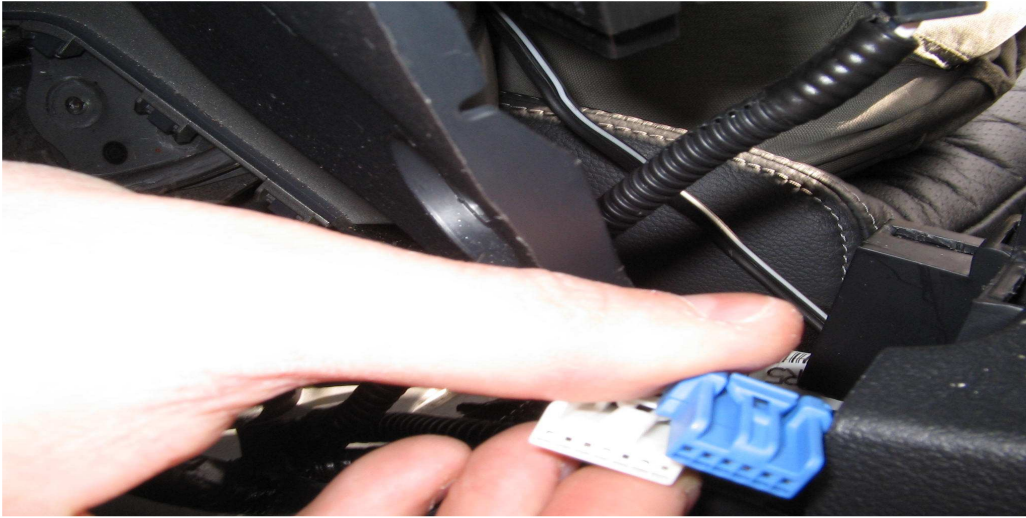


Figure 22. Débrancher les prises sièges chauffants (optionnel)



Figure 23. Oter la console et l'accoudoir



ASTUCE

Serrez le frein à main à fond pour avoir plus de facilité de manœuvre.



How to : démonter l'intérieur de la Civic 2006+ pour atteindre l'autoradio

2.4 La boîte à gants



Figure 24. Soulever la console (partie avant avec boîte à gants)



ATTENTION

Ici, il y a peut-être une vis de chaque côté : sur la photo ci-dessus, voir au dessus de la pédale d'accélération, il y a un trou (aurais-je perdu les vis d'ici ?) Si vous pouviez regarder dans vos civic, ca m'arrangerait.



Figure 25. Déclipser la console (partie avant avec boîte à gants)



How to : démonter l'intérieur de la Civic 2006+ pour atteindre l'autoradio



Figure 26. Oter la garniture du levier de vitesse (tirer vers soi)



Figure 27. Vue du levier de vitesse à nu



How to : démonter l'intérieur de la Civic 2006+ pour atteindre l'autoradio



Figure 28. Oter la console avant avec boîte à gants



How to : démonter l'intérieur de la Civic 2006+ pour atteindre l'autoradio

2.5 L'autoradio



Figure 29. Oter la partie plastique sur l'autoradio avec un couteau

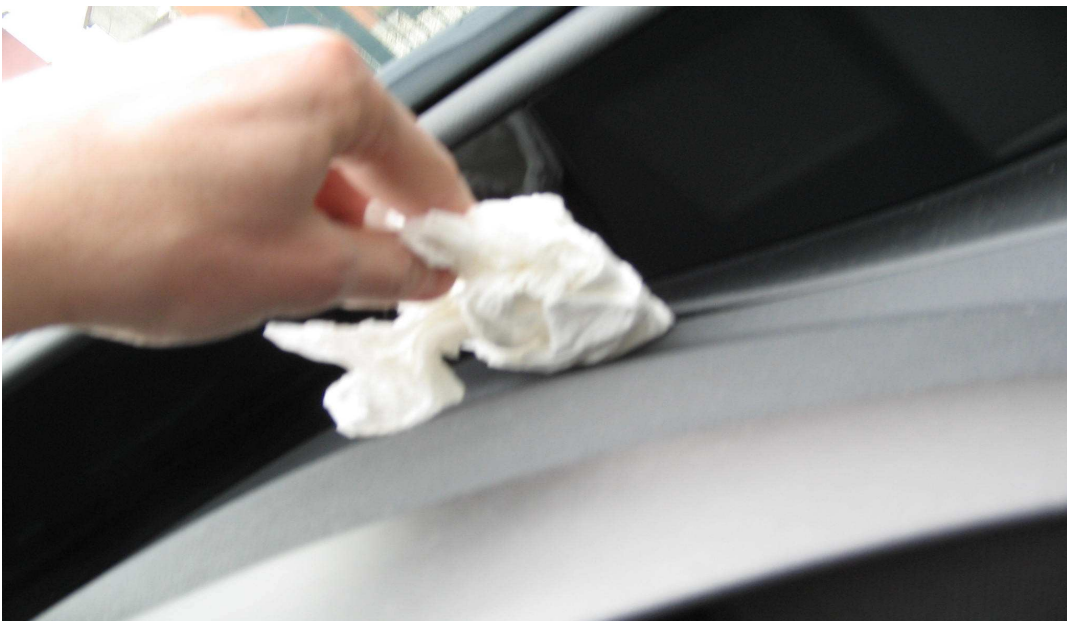


Figure 30. Passer un couteau avec mouchoir (pour ne rien abimer) en faisant levier



**How to : démonter l'intérieur de la Civic
2006+ pour atteindre l'autoradio**



Figure 31. Déclipser la partie plastique



Figure 32. Oter la partie plastique



How to : démonter l'intérieur de la Civic 2006+ pour atteindre l'autoradio



Figure 33. Vue des trois vis à démonter



Figure 34. Dévisser les trois vis qui fixent l'autoradio par le haut



How to : démonter l'intérieur de la Civic 2006+ pour atteindre l'autoradio



Figure 35. Dévisser les deux vis qui fixent l'autoradio de face



Figure 36. Déclipser l'autoradio en tirant un peu fort vers soi



How to : démonter l'intérieur de la Civic 2006+ pour atteindre l'autoradio

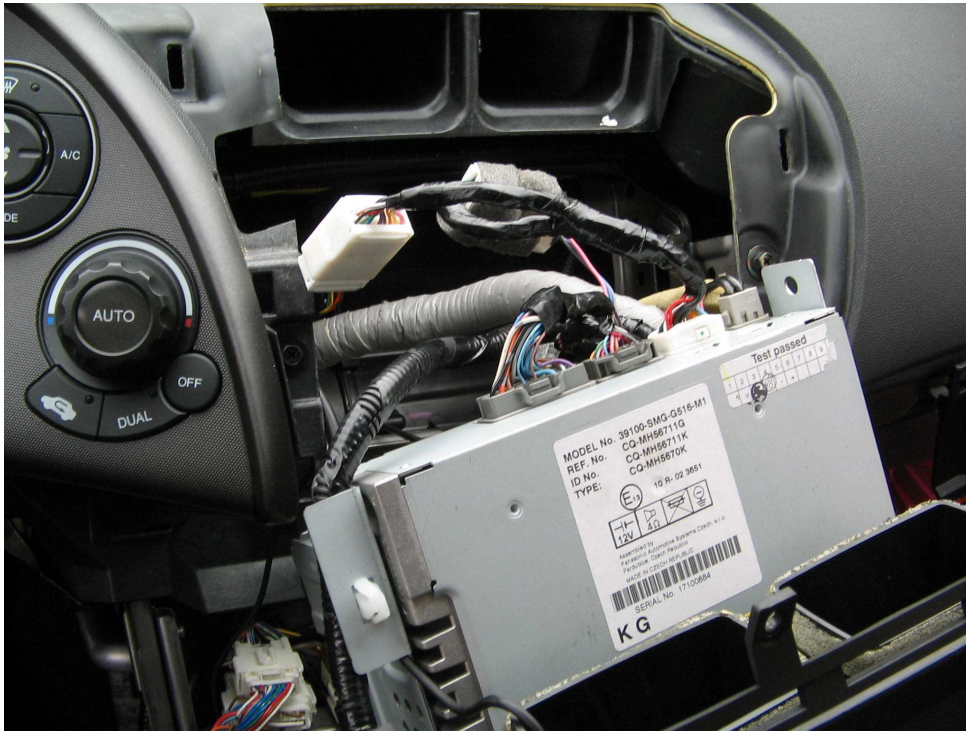


Figure 37. Vue de l'autoradio pendu à ses fils



TECHNIQUEMENT...

On peut voir pour ceux qui ont le NAVI et la caméra de recul qu'il faut un dédoubleur de prise pour brancher un chargeur CD ou un Xcarlink (fourni par Honda mais il faut le préciser car ce n'est pas une pièce forcément en stock).



How to : démonter l'intérieur de la Civic 2006+ pour atteindre l'autoradio



Figure 38. Vue d'un câble USB passé dans la grille d'aération



How to : démonter l'intérieur de la Civic 2006+ pour atteindre l'autoradio

| 3 CONCLUSION

Vous voici arrivé à la fin de ce tutorial de démontage.
J'espère qu'il vous aidera dans vos futures installations.

A l'issue de ce démontage, il me reste 3 vis en plastiques avec tétons intégrés dont je ne sais pas quoi faire. Où allaient-elles ?
Si vous trouvez, je suis preneur !

Bon démontage.